

541448

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. Juli 2004 (29.07.2004)

PCT


(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/063598 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: F16H 37/08, 15/42
- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2003/004165
- (22) Internationales Anmeldedatum:
17. Dezember 2003 (17.12.2003)
- (25) Einreichungssprache: Deutsch
- (26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität:
103 00 311.8 9. Januar 2003 (09.01.2003) DE
- (71) Anmelder und
(72) Erfinder: ROHS, Ulrich [DE/DE]; Roonstr. 11, 52351
Düren (DE).
- (72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): DRÄGER, Christoph
[DE/DE]; Viehöver Str. 31, 52459 Inden (DE). BRAND-
WITTE, Werner [DE/DE]; Der Fushhof 4, 52379 Langer-
wehe (DE).
- (74) Anwälte: CASTELL, Klaus_ usw.; Liermann-Castell,
Gutenbergstrasse 12, 52349 Düren (DE).
- (81) Bestimmungsstaaten (national): AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN,
CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CONTINUOUSLY ADJUSTABLE GEAR

(54) Bezeichnung: STUFENLOS EINSTELLBARES GETRIEBE

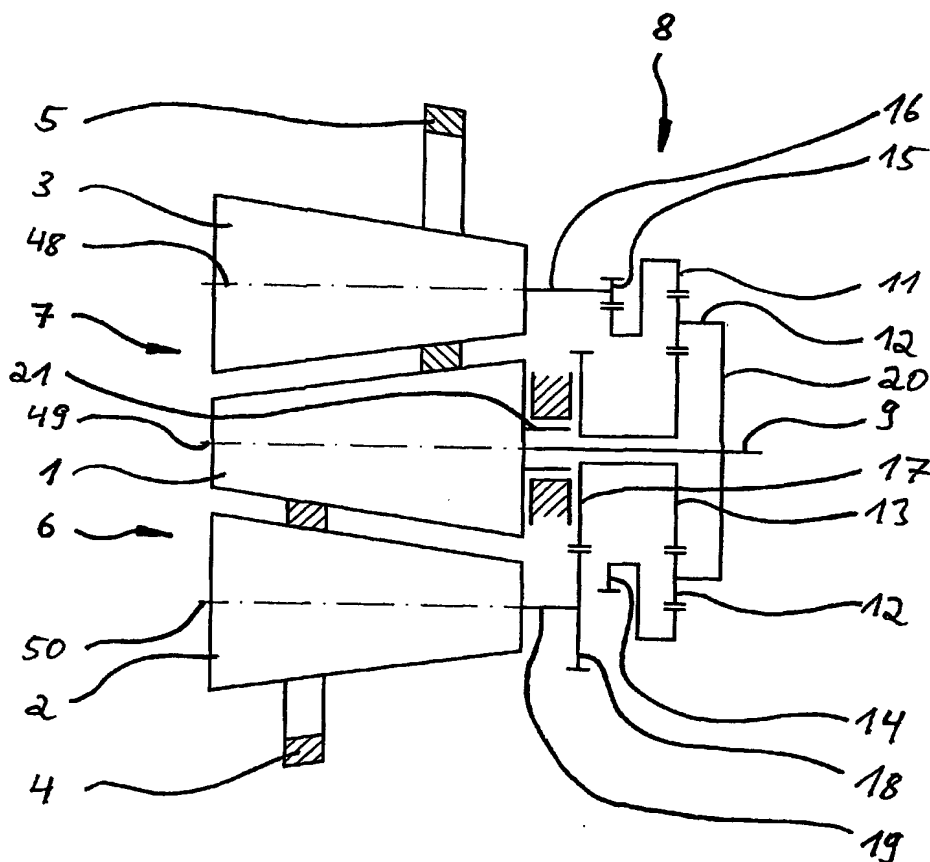

(57) Abstract: Two continuously adjustable partial gear mechanisms (6, 7) are connected to a common main drive pinion (9) by means of a pick-off gear (8), such that a continuously adjustable gear mechanism with high efficiency, even at high torque, is produced.

(57) Zusammenfassung: Zwei stufenlos einstellbare Teilgetriebe (6, 7) werden über ein Summengetriebe (8) auf einen gemeinsamen Abtrieb (9) geschaltet, sodass ein stufenlos einstellbares Gesamtgetriebe mit hohem Wirkungsgrad auch bei hohen Drehmomenten bereitgestellt wird.

WO 2004/063598 A1



(84) **Bestimmungsstaaten (regional):** ARIPO Patent (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches Patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI Patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Stufenlos einstellbares Getriebe

Die Erfindung betrifft ein stufenlos einstellbares Getriebe, welches zwei stufenlos einstellbare Teilgetriebe, die parallel in einem Getriebestrang angeordnet sind, umfasst.

- 5 Ein derartiges Getriebe ist beispielsweise aus US 1,709,346 bekannt, wobei bei diesen Anordnungen ein zentraler Kegel angetrieben wird, welcher mit einem oder mehreren achsparallel zu den Eingangskegel entgegengerichtet, mit über dem Kegelmantel konstanten Abstand zum Eingangskegel angeordneten Ausgangskegeln über jeweils einen Reibring wechselwirkt. Die Reib-
- 10 ringe sind über ein gemeinsames Gestell entlang der jeweiligen Spalte verlagbar, so dass zwischen dem Eingangskegel und den Ausgangskegeln stufenlos ein Übersetzungsverhältnis einstellbar ist. Die jeweiligen Abtriebe der Abtriebskegel sind mit den Planeten eines Planetengetriebes verbunden, so dass ein durch den Eingangskegel aufgebracht Drehmoment auf die jewei-
- 15 ligen Abtriebskegel aufgeteilt und über das Planetengetriebe wieder aufsummiert wird, wobei durch die Kopplung der Planeten eine konstante Drehzahl der Planeten sowie der Abtriebskegel erzwungen wird. Diese Anordnung löst zwar das bei derartigen Kegelschleppgetrieben, aber auch bei anderen stufenlos einstellbaren Getrieben (continuously variable trans-
- 20 mission CVT) auftretende Problem, dass die stufenlose Einstellbarkeit bei höheren Drehmomenten zu einem Schlupf führt, dem lediglich durch hohe Anpresskräfte und dementsprechende Verluste im Wirkungsgrad begegnet werden kann. Sie birgt jedoch das große Problem, dass bereits kleinste Fer-

tigungstoleranzen bzw. -ungenauigkeiten zu anderweitigen Reibungsverlusten führen.

Es ist daher Aufgabe vorliegender Erfindung, ein stufenlos einstellbares Getriebe bereitzustellen, welches auch höhere Drehmomente betriebssicher und
5 unter geringen Verlusten übertragen kann.

Als Lösung schlägt die Erfindung ein stufenlos einstellbares Getriebe mit wenigstens zwei stufenlos einstellbaren Teilgetriebe, die parallel in einem Getriebestrang angeordnet sind, vor, welches sich dadurch auszeichnet, dass die beiden stufenlos einstellbaren Teilgetriebe über ein Summengetriebe auf
10 ein Eingangs- bzw. Ausgangsglied geschaltet sind.

Die Verwendung eines Summengetriebes, auch Überlagerungsgetriebe genannt, hat den Vorteil, dass identische Drehzahlen bzw. exakt festgelegte Drehzahlen für eines der Getriebeglieder der Teilgetriebe, wie sie beim Stand der Technik notwendig sind, nicht erzwungen werden. Vielmehr leisten beide Teilgetriebe ihren eigenen, drehzahlabhängigen Beitrag zur resultierenden Drehzahl des Summengetriebes. Die erfindungsgemäße Anordnung ermöglicht es somit, beide Teilgetriebe getrennt anzusteuern und auch zu regeln, und somit die Vorteile zu nutzen, die sich aus einer Zerlegung eines stufenlos einstellbaren Getriebes in zwei stufenlos einstellbare Teilgetriebe ergeben, wie beispielsweise eine Aufspaltung des Drehmoments auf
20 die beiden Teilgetriebe, ohne dass hierdurch die Nachteile, die aus einer erzwungenen Drehzahl resultieren, wie beispielsweise Reibungsverluste oder ein erhöhter Regelungsaufwand, in Kauf genommen werden müssen.

Die an sich asymmetrische und damit freie Verschaltung der beiden Teilgetriebe über das Summengetriebe bedingt somit in ungeahnter Weise Vorteile hinsichtlich der Getriebekonzeption bzw. -nutzung, insbesondere hinsichtlich des Wirkungsgrades sowie hinsichtlich der Anforderungen an die Steuerung, die bei einer Symmetrie, wie sie durch die Kopplung der Planeten eines Planetengetriebes erzwungen wird, nicht möglich ist.

Typische Vertreter eines erfindungsgemäßen Summengetriebes sind beispielsweise Planetengetriebe, bei welchen zwei der drei Getriebe Bestandteile (Planeten, Sonnenrad, Außenrad) mit den beiden Teilgetrieben verbunden sind und das dritte Getriebeglied als Ab- bzw. Antrieb genutzt wird, wobei die Planeten als ein Getriebeglied gemeinsam genutzt werden, bzw. ein Differential, bei welchem die beiden Teilgetriebe jeweils mit einem der differenzierenden Glieder des Differentials verbunden sind.

Die beiden stufenlos einstellbaren Teilgetriebe können an ihrer dem Summengetriebe abgewandten Seite ein gemeinsames Getriebeglied aufweisen. Dieses kann beispielsweise eine gemeinsame Eingangswelle oder eine gemeinsame Ausgangswelle sein. Ebenso kann dieses insbesondere ein direktes Getriebeglied der beiden stufenlos einstellbaren Getriebe sein, welches gemeinsam von beiden Teilgetrieben genutzt wird. Hierzu bietet sich beispielsweise bei Kegelreibringgetrieben einer der Kegel als gemeinsames Getriebeglied an. Durch eine derartige Ausgestaltung baut ein derartiges Getriebe verhältnismäßig kompakt und kostengünstig, da durch die Doppelnut-

zung die Gesamtzahl der Elemente des entsprechenden Getriebes minimiert werden kann.

Im vorliegenden Zusammenhang bezeichnet der Begriff „dem Summenge-
triebe abgewandte Seite“ eine Richtung im Getriebestrang, die durch den
5 Kraftfluss durch das Getriebe definiert ist und nicht zwingend mit den geo-
metrischen bzw. räumlichen Verhältnissen übereinstimmen muss.

Eine Vielzahl stufenlos einstellbarer Getriebe weisen eine Hauptgetriebe-
ebene auf, in welcher die wesentlichen Baugruppen, wie beispielsweise Ein-
und Ausgangswellen, Ein- und Ausgangskegel oder ähnliche rotationssym-
metrische Körper, angeordnet sind und auf diese Weise eine Getriebeebene
10 definieren. Ein erfindungsgemäßes Getriebe baut besonders kompakt, wenn
die beiden Hauptgetriebeebenen der beiden Teilgetriebe parallel zueinander
angeordnet sind. Eine besonders flache Bauweise lässt sich erreichen, wenn
die beiden Teilgetriebeebenen identisch sind. Ein derartig ausgestaltetes,
15 erfindungsgemäßes Getriebe baut äußerst flach und ist darüber hinaus in der
Lage, auch verhältnismäßig großen Drehmomenten zu begegnen. Unter an-
derem eignet sich ein derartiges Getriebe insofern insbesondere für Klein-
lastkraftwagen mit Dieselmotoren, da es besonders gut hinsichtlich seines
Bauraums auf eine Befestigung beispielsweise unter einer Ladefläche ausge-
20 legt ist und darüber hinaus den hohen Drehmomenten moderner Dieselmoto-
ren ohne Weiteres begegnen kann.

Darüber hinaus kann zwischen wenigstens einem der stufenlos einstellbaren
Teilgetriebe und dem Summengetriebe ein weiteres einstellbares Teilgetriebe-

be, wie insbesondere ein Schaltgetriebe bzw. ein Rückwärtsgang vorgesehen sein. Durch eine derartige Anordnung lassen sich Getriebe mit einem sehr weiten Antriebsverhalten, insbesondere mit der Möglichkeit eines stufenlosen Vorwärts- und Rückwärtsantriebes realisieren. Insbesondere ist es möglich, ein derartige Getriebe auch bei laufendem Antrieb derart in sich rückzukoppeln, dass der Abtrieb drehmomentfrei stillsteht.

Auch wenn vorliegende Erfindung den Wirkungsgrad des Gesamtgetriebes erheblich gegenüber Getrieben nach dem Stand der Technik erhöht, zeigen stufenlos einstellbare Getriebe, insbesondere unter verhältnismäßig konstanten Betriebsbedingungen, wie sie beispielsweise nach einem Anfahrvorgang oder auf der Landstraße bzw. auf der Autobahn entstehen, verhältnismäßig hohe Verluste. Um derartige Verluste zu vermeiden, insbesondere unter Betriebsbedingungen, bei welchen ein stufenlos einstellbares Getriebe nicht zwingend erforderlich ist, ist es von Vorteil, wenn wenigstens eines der stufenlos einstellbaren Teilgetriebe überbrückbar ist. Auf diese Weise kann beispielsweise unter den vorgenannten Betriebsbedingungen das stufenlos einstellbare Teilgetriebe mit seinen verhältnismäßig hohen Verlusten überbrückt werden, so dass unter diesen Betriebsbedingungen der Wirkungsgrad erhöht wird.

Weitere Vorteile, Ziele und Eigenschaften vorliegender Erfindung werden anhand nachfolgender Beschreibung anliegender Zeichnung erläutert. In Zeichnung zeigen:

- Figur 1 ein erstes erfindungsgemäßes Getriebe in schematischer Ansicht;
- Figur 2 ein erfindungsgemäßes Getriebe nach Figur 1 mit zusätzlichen Schaltmöglichkeiten;
- 5 Figur 3 ein zweites erfindungsgemäßes Schaltgetriebe in ähnlicher Darstellung wie Figuren 1 und 2;
- Figur 4 ein drittes erfindungsgemäßes Schaltgetriebe;
- Figur 5 ein Schaltgetriebe nach Figur 4 mit zusätzlichen Schaltmöglichkeiten und
- 10 Figur 6 ein alternatives Teilgetriebe, insbesondere für die Ausführungsformen nach den Figuren 1 bis 4.

Das in Figur 1 dargestellte stufenlos einstellbare Getriebe weist einen Eingangskegel 1 sowie zwei Ausgangskegel 2, 3 auf, die jeweils über um die jeweiligen Ausgangskegel 2, 3 umlaufende Reibringe 4, 5 mit dem Eingangskegel 1 gekoppelt sind. Durch Verlagern der Reibringe 4, 5 entlang der zwischen den Kegeln 1, 2, 3 verbleibenden Spalte können die durch die Kegel 1 und 2 bzw. 1 und 3 gebildeten Teilgetriebe 6 bzw. 7 stufenlos eingestellt werden.

Ausgangsseitig sind die beiden Teilgetriebe 6, 7 bzw. die beiden Ausgangskegel 2, 3 über ein Summengetriebe 8 auf eine Ausgangswelle 9 geschaltet. Bei dem in Figur 1 dargestellten Ausführungsbeispiel umfasst das Summen-

getriebe 8 ein Planetengetriebe mit einem Außenkranz 11, Planetenrädern 12 und einem Sonnenrad 13. Der Außenkranz 11 ist mit einem weiteren Kranz 14 fest verbunden, welcher seinerseits mit einem Ritzel 15 kämmt, welches auf der Abtriebswelle 16 des Kegels 3 angeordnet ist. Ebenso ist das Sonnenrad 13 mit einem Rad 17 fest verbunden und läuft mit diesem um, welches seinerseits mit einem Ritzel 18 kämmt, welches auf der Abtriebswelle 19 des Kegels 2 angeordnet ist. Die Planetenräder 12 sind des Weiteren in einem Gestell 20 gelagert, welches mit der Abtriebswelle 9 verbunden ist und gemeinsam mit der Abtriebswelle 9 und den Planetenrädern 12 umläuft.

5 Somit ist ein Summengetriebe 8 bereitgestellt, bei welchem die Drehzahlen der Ritzel 15, 18 bzw. der Abtriebskegel 2, 3 je nach Übersetzungsverhältnis sowie Position der Reibringe 4, 5 zur Gesamtdrehzahl der Welle 9 aufsummiert werden. Vorzugsweise sind die Übersetzungsverhältnisse derart gewählt, dass bei identischer Position der Reibringe 4, 5, also gleicher

10 Drehzahl der beiden Abtriebskegel 2, 3, die Planetenräder 12 hinsichtlich ihrer Eigenrotation in dem Gestell 20 stillstehen und lediglich gemeinsam mit dem Außenkranz 11 und dem Sonnenrad 13 umlaufen. Auf diese Weise lassen sich Verluste gerade im Dauerbetrieb minimieren. Zur Verlustminimierung dient darüber hinaus eine Kupplung 21, mit welcher die Abtriebs-

15 welle 9 unmittelbar, oder nach konkreter Ausführungsform über ein Übersetzungsgetriebe, mit dem Antriebskegel 1 verbunden werden kann, so dass insbesondere bei hohen und verhältnismäßig gleichförmigen Geschwindigkeiten, bei welchen die Vorzüge eines stufenlos einstellbaren Getriebes ohnehin nicht genutzt werden können und derartige stufenlos einstellbare Ge-

20

triebe zu unnötigen Verlusten führen, die beiden Teilgetriebe 6, 7 überbrückt werden können.

Wie unmittelbar ersichtlich, addiert das Summengetriebe 8 die Drehzahlen der beiden Kegel 2, 3 auf und dient im Übrigen als Drehmomentwaage für
5 die an diesem Kegel 2, 3 anfallenden Drehmomente.

Das in Figur 2 dargestellte Ausführungsbeispiel entspricht im Wesentlichen dem Ausführungsbeispiel nach Figur 1, so dass identisch wirkende Baugruppen auch identisch beziffert sind und auf eine Wiederholung der identischen Funktionalitäten verzichtet wird. Über das Ausführungsbeispiel nach
10 Figur 1 hinausgehend weist das Ausführungsbeispiel nach Figur 2 einerseits eine Feststellkupplung 22, mittels welcher das umlaufende Gestell 20 der Planetenräder 12 an dem Außenkranz 11 festgelegt werden kann, und andererseits eine Kupplung 23, mittels welcher das Gestell 20 sowie die Abtriebswelle 9 an einem im Übrigen nicht näher dargestellten, feststehenden
15 Kupplungsgehäuse festgelegt werden kann, auf. Erstere Kupplung 22 dient dazu, den Stillstand der Planetenräder 12 in Eigenrotation in gegebenen Betriebszuständen zu erzwingen, so dass Verluste durch die Planetenräder 12 vermieden werden und das Gehäuse 20 sowie die Welle 9 gemeinsam mit dem Außenkranz 11 sowie dem Sonnenrad 13 umlaufen. Zweitere Kupplung
20 23 dient dazu, die Planetenräder 12 ortsfest, aber um ihre eigenen Achsen rotierbar zu halten. Diese Anordnung ist insbesondere für ein Zusammenspiel mit einem Getriebe vorgesehen, bei welchem das Getriebe derart ausgelegt ist, dass der Außenkranz und das Sonnenrad 13 auch gegensinnig um-

laufen können bzw. gegensinnig umlaufen. Dieses kann beispielsweise durch ein zusätzliches, zwischengeschaltetes Zahnrad oder aber durch einen separaten Rückwärtsgang im Getriebestrang zwischen wenigstens einem der Teilgetriebe 6, 7 und dem Summengetriebe 8 realisiert werden. Bei einer
5 derartigen Anordnung kann das Summengetriebe 8 über die beiden Teilgetriebe 6, 7 derart angesteuert werden, dass an der Welle 9 eine Drehzahl von 0 resultiert, obgleich der Antriebskegel 1 rotiert. In diesem Zustand kann die Kupplung 23 zum Festlegen des Getriebes genutzt werden. Bei einer derartigen Anordnung ist dann ein Anfahren der Abtriebswelle 9 lediglich durch
10 ein Verstellen der Reibringe 4, 5 bzw. durch ein Verstellen der Teilgetriebe 6, 7 möglich.

Auch die in Figur 3 dargestellte Anordnung entspricht im Wesentlichen der Anordnung nach Figur 1. Insofern sind die Teilgetriebe 6, 7 bei beiden Anordnungen identisch. Lediglich das Summiergetriebe 8 ist bei der Anordnung
15 nach Figur 3 anders ausgestaltet, als dieses bei der Anordnung nach Figur 1 der Fall ist. Aus diesem Grunde wird auch an dieser Stelle auf eine detaillierte Erläuterung der übereinstimmenden Bestandteile und ihrer Funktionsweise verzichtet.

Bei dem in Figur 3 dargestellten stufenlos einstellbaren Getriebe ist die Abtriebswelle 9 unmittelbar mit einem Außenkranz 24 eines Planetengetriebes
20 verbunden und läuft gemeinsam mit diesem um. Darüber hinaus sind die Planetenräder 12 in einem Gestell 25 gelagert, welches gemeinsam mit den Planetenrädern 12 und einem Rad 26 umlaufen kann, wobei das Rad 26 mit

dem Ritzel 15 auf der Abtriebswelle 6 des Kegels 3 kämmt. Das Sonnenrad 13 hingegen ist, wie bei den Ausführungsbeispielen nach Figuren 1 und 2, mit einem Rad 17 verbunden, welches mit dem Ritzel 18 auf der Abtriebswelle 19 des Kegels 2 kämmt.

- 5 Auch das in Figur 3 dargestellte Getriebe 8 wirkt somit als Summengetriebe und addiert bzw. subtrahiert die Drehzahlen der beiden Teilgetriebe 6, 7.

Auch die in Figur 4 dargestellte Anordnung entspricht hinsichtlich ihrer Teilgetriebe 6, 7 den Anordnungen, die in den Figuren 1 bis 3 dargestellt sind. Im Wesentlichen ist lediglich das Getriebe 8 anders ausgestaltet. Hier-
10 bei ist das Summengetriebe 8 über Kegelräder 27 bzw. 28, die jeweils an den Abtriebswellen 16 bzw. 19 der Kegel 3 bzw. 2 angeordnet sind, angetrieben. Hierfür kämmen die Kegelräder 27 bzw. 28 mit Kegelrädern 29 bzw. 30, welche ihrerseits mit den ortsfest um die eigene Achse rotierenden Kegelrädern 31 bzw. 32 des Differentials verbunden sind. Der Abtrieb des
15 Getriebes nach Figur 4 erfolgt über ein Zahnrad 10, welches mit den Achslagern der umlaufenden Kegelräder 33 bzw. 34 des Differentials, die ihrerseits mit den Kegelrädern 31 bzw. 32 des Differentials kämmen, verbunden ist. Wie unmittelbar ersichtlich, wird durch diese Anordnung ebenfalls ein Summengetriebe bereitgestellt.

- 20 Das Ausführungsbeispiel nach Figur 5 entspricht in seinem Grundaufbau dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4, sodass auch hier das Summengetriebe 8 im Wesentlichen durch ein Differential 35, welches mit einem Abtriebsrad 36 über ein Kegelrad 37 die Abtriebswelle 9 antreibt, gebildet ist. Dar-

über hinaus kämmt das Abtriebsrad 36 mit einem Kegelrad 38, welches seinerseits über eine synchronisierte Kupplung 39 mit dem Antriebskegel 1 verbindbar ist, sodass nach Bedarf die beiden Teilgetriebe 6, 7 überbrückt werden können. Darüber hinaus sind bei dieser Anordnung die Abtriebswellen 16, 19 der Abtriebskegel 2, 3 über synchronisierte Kupplungen 40 bzw. 41 wahlweise auf Kegelräder 42, 43 bzw. 44, 45 schaltbar, welche ihrerseits mit Kegelrädern 46 bzw. 47 kämmen, die jeweils mit den um eine feststehende Achse umlaufenden Kegelrädern des Differentials verbunden sind. Durch die Kupplungen 40 bzw. 41 lässt sich somit auf einfache Weise die wirksame Drehrichtung der Teilgetriebe 6, 7 verändern, sodass das Getriebe nach Figur 5 ein äußerst vielseitiges Getriebeverhalten aufweist.

Es versteht sich, dass statt der dargestellten Kegelreibringgetriebe 6, 7 auch andere stufenlos einstellbare Getriebe als Teilgetriebe für derartige erfindungsgemäße stufenlos einstellbaren Getriebe vorteilhaft zur Anwendung kommen können. Wie unmittelbar aus den Figuren 1 bis 5 ersichtlich, weisen die Teilgetriebe 6, 7, definiert durch die jeweiligen Kegelachsen 48, 49, 50, die jeweils parallel zueinander ausgerichtet sind, Teilgetriebeebenen auf, die alle in der Zeichnungsebene liegen. Auf diese Weise bauen diese Getriebe äußerst flach und eignen sich insbesondere für eine Anwendung bei LKW bzw. Klein-LKW, da sie beispielsweise unterhalb einer Ladefläche vorgesehen sein können. Diese Eignung gilt um so mehr, da die erfindungsgemäßen Getriebe durch die Verwendung zweier Teilgetriebe auch bei höheren Drehmomenten, wie diese durch moderne Dieselmotoren aufgebracht wer-

den, mit gutem Wirkungsgrad arbeiten, weil extrem hohe Anpresskräfte durch die Verwendung zweier Teilgetriebe vermieden werden können.

- Wie bereits anhand der Beschreibung und der Ausführungsbeispiel nach Figuren 1 bis 4 angedeutet und beispielhaft anhand des Ausführungsbeispiels nach Figur 5 erläutert, kann durch die Wahl der Drehrichtungen, mit welchen die Teilgetriebe 6, 7 auf das Summengetriebe 8 wirken, die Charakteristik des Gesamtgetriebes erheblich beeinflusst werden. Insbesondere sind diesbezüglich Rückwärtsgänge bzw. die Drehrichtung wechselnde Getriebe-
teile von Vorteil. Eine diesbezüglich Alternative ist in Figur 6 beispielhaft
für ein Teilgetriebe erläutert, wobei dieses Teilgetriebe zwei Kegel 51 und
52 umfasst, die über einen Ring 53 miteinander wechselwirken. Der Kegel
52 weist neben einem normalen Kegelbereich (D) einen gegensinnig umlau-
fenden Bereich (R) auf, was bei diesem Ausführungsbeispiel durch einen
Kegelring 54 umgesetzt ist, der um Planeten 55 umläuft, die ihrerseits fest in
dem Getriebegehäuse 56 gelagert sind und mit ihren Innenseiten an einer
Kegelwelle 57 des Kegels 52 wälzen. Auf diese Weise rotiert der Kegelring
54 gegensinnig zum restlichen Teil des Kegels 52. Darüber hinaus weist der
Kegel 52 einen neutralen Bereich (N) auf, der einen Ring 58 umfasst, wel-
cher seinerseits frei drehbar an der Kegelwelle 57 gelagert ist.
- Bei dieser Anordnung kann der Reibring 53 vom Hauptbereich (D) des Ke-
gels 52 zunächst in den neutralen Bereich (N) verschoben werden, wobei
sich der Kegelring 58 der durch den Hauptkegel 52 und den Reibring 53
vorgegebenen Rotation anpasst. Wird der Reibring 53 weiter in Richtung auf

den rückwärtslaufenden Bereich (R) verlagert, so verlässt er andererseits den Hauptbereich (D), sodass sich die Drehrichtung des neutralen Bereichs (N) der Drehrichtung des rückwärtslaufenden Ringes 54 anpassen kann. Auf diese Weise wird äußerst kompakt ein Rückwärtsgang realisiert.

- 5 Es versteht sich, dass bei den in Figuren 1 bis 6 dargestellten Getriebe der Kraftfluss auch umgekehrt gewählt werden kann, sodass die Ausgangsglieder 9, 10 als Eingangsglieder und der Eingangskegel 1 als Ausgangskegel dient.

Patentansprüche:

1. Stufenlos einstellbares Getriebe mit wenigstens zwei stufenlos einstellbaren Teilgetrieben (6, 7), die parallel in einem Getriebestrang angeordnet sind, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** die beiden stufenlos einstellbaren Teilgetriebe (6, 7) über ein Summengetriebe (8) auf ein Eingangs- bzw. Ausgangsglied (9, 10) geschaltet sind.
2. Getriebe nach Anspruch 1, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** die beiden stufenlos einstellbaren Teilgetriebe (6, 7) an der dem Summengetriebe (8) abgewandten Seite ein gemeinsames Getriebeglied (1) aufweisen.
3. Getriebe nach Anspruch 1 oder 2, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** die beiden stufenlos einstellbaren Teilgetriebe (6, 7) jeweils eine Eingangswellenachse (49) und eine im Wesentlichen parallel hierzu in einer Teilgetriebeebene angeordnete Ausgangswellenachse (48, 50) aufweisen, wobei die Teilgetriebeebenen parallel angeordnet sind.
4. Getriebe nach Anspruch 3, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** die beiden Teilgetriebeebenen identisch sind.
5. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** die beiden Teilgetriebe eine gemeinsame Eingangswelle (1, 49) oder eine gemeinsame Ausgangswelle (9) aufweisen.
6. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 5, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** zwischen wenigstens einem der stufenlos einstellbaren Teil-

getriebe (6, 7) und dem Summengetriebe (8) ein weiteres einstellbares Teilgetriebe (21, 39, 40, 41), wie insbesondere ein Schaltgetriebe bzw. ein Rückwärtsgang, vorgesehen ist.

- 5 7. Getriebe nach einem der Ansprüche 1 bis 6, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** wenigstens eines der stufenlos einstellbaren Teilgetriebe (6, 7) überbrückbar (21, 39) ist.
8. Getriebe nach einem der Ansprüche 6 bis 7, ***dadurch gekennzeichnet, dass*** das Summengetriebe (8) wenigstens ein festlegbares Getriebeglied (12, 20) aufweist.

Fig. 1

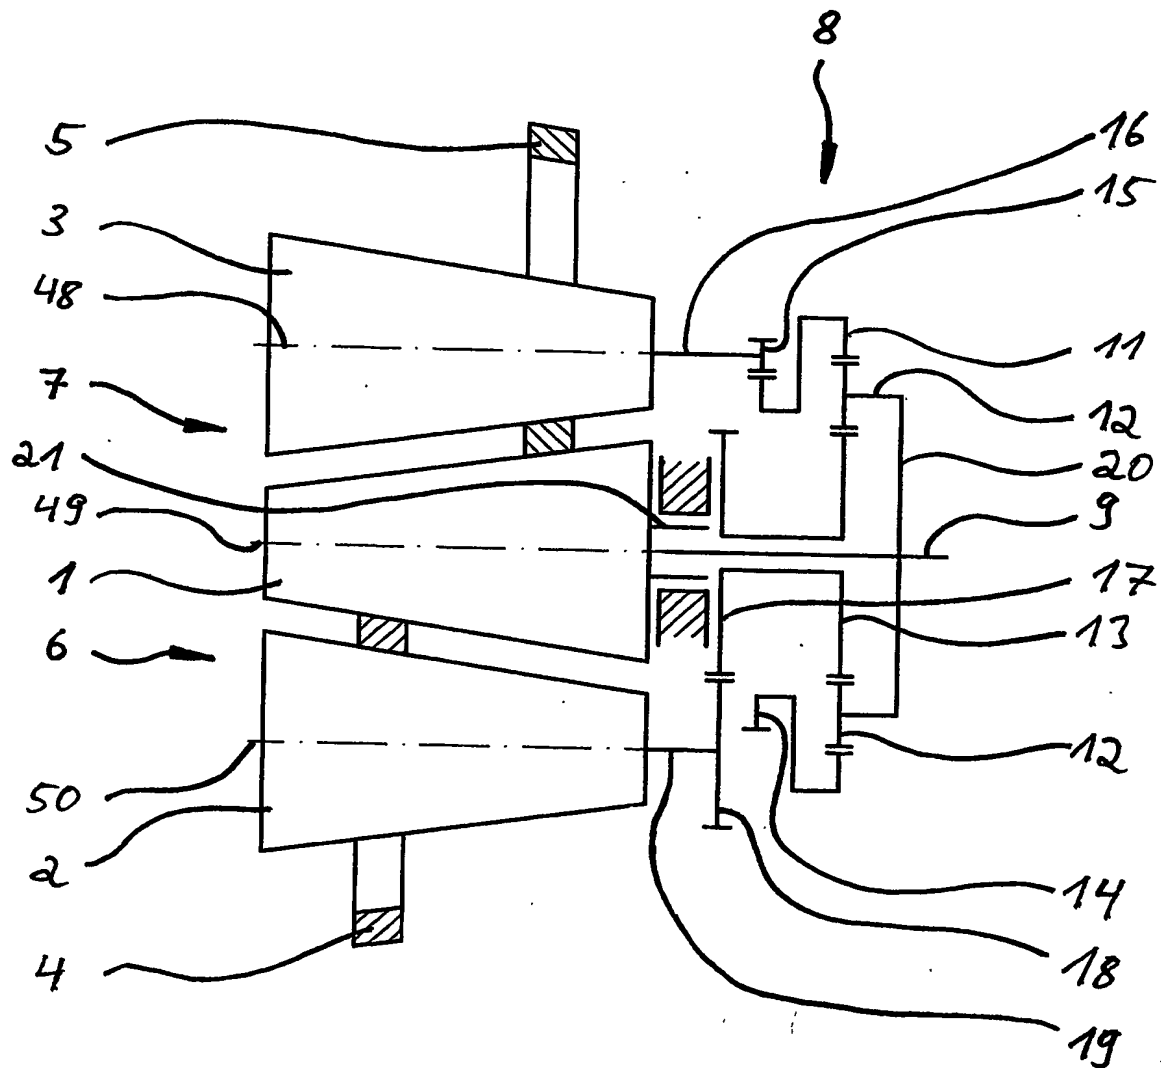


Fig. 2

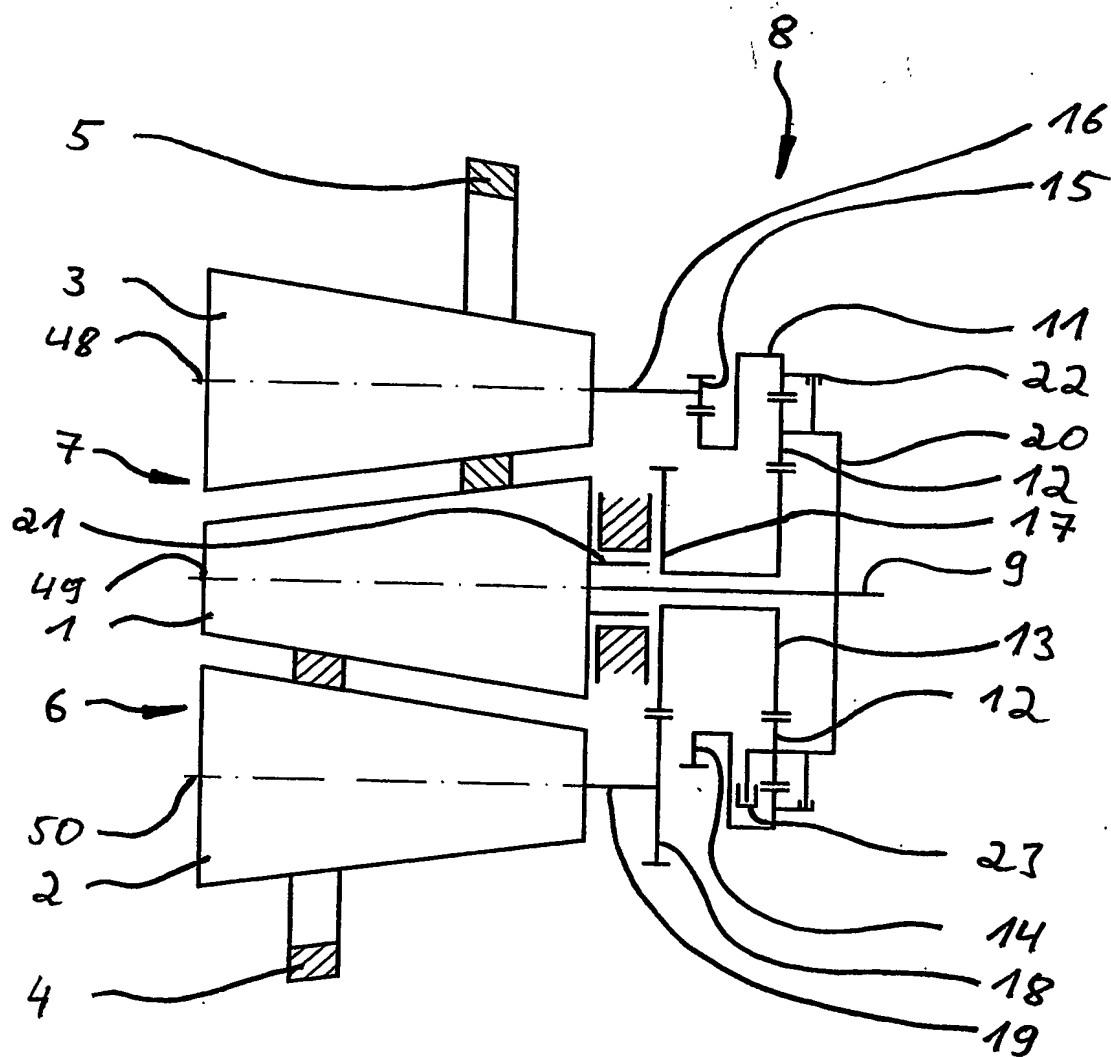


Fig. 3

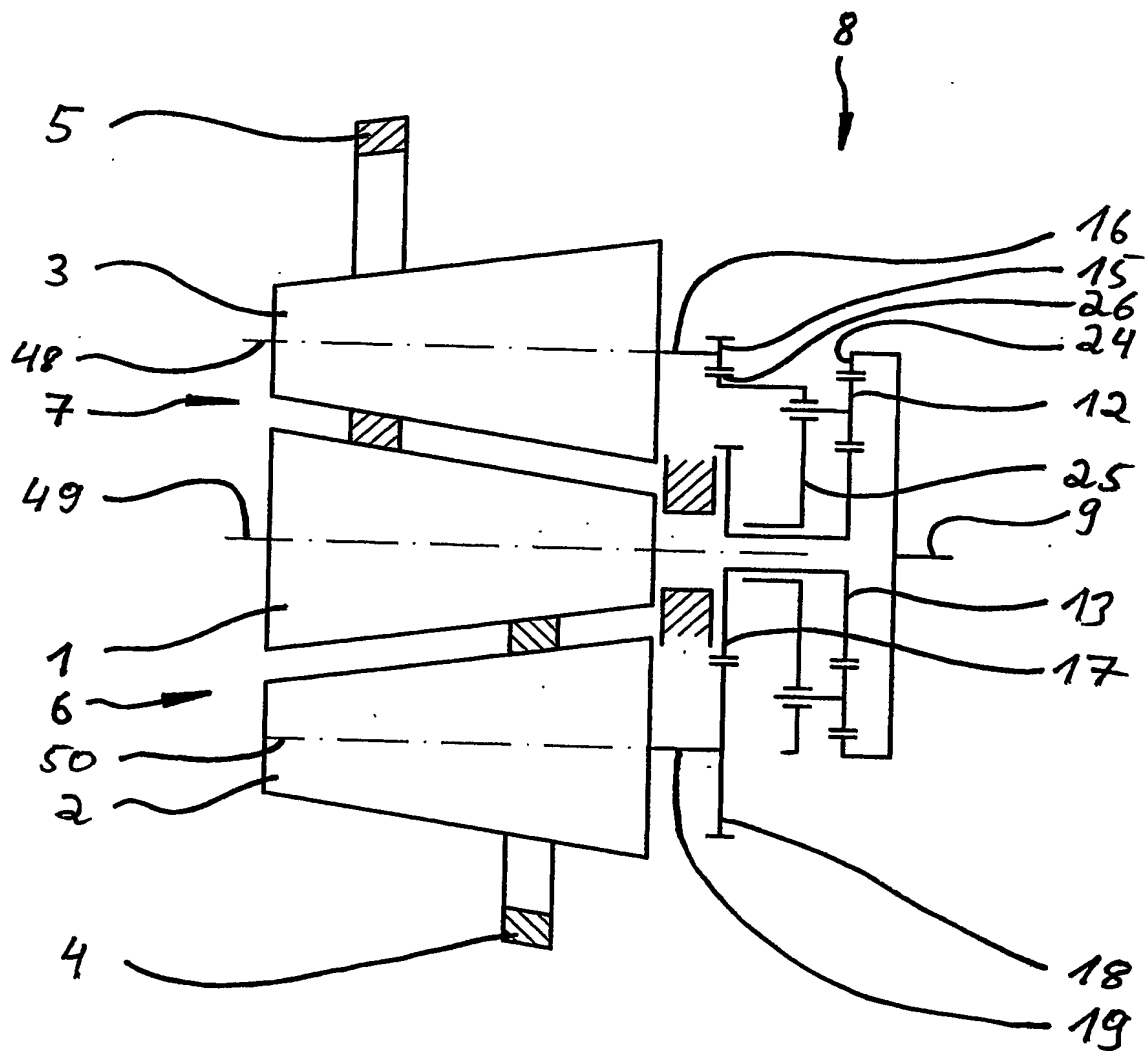


Fig. 5


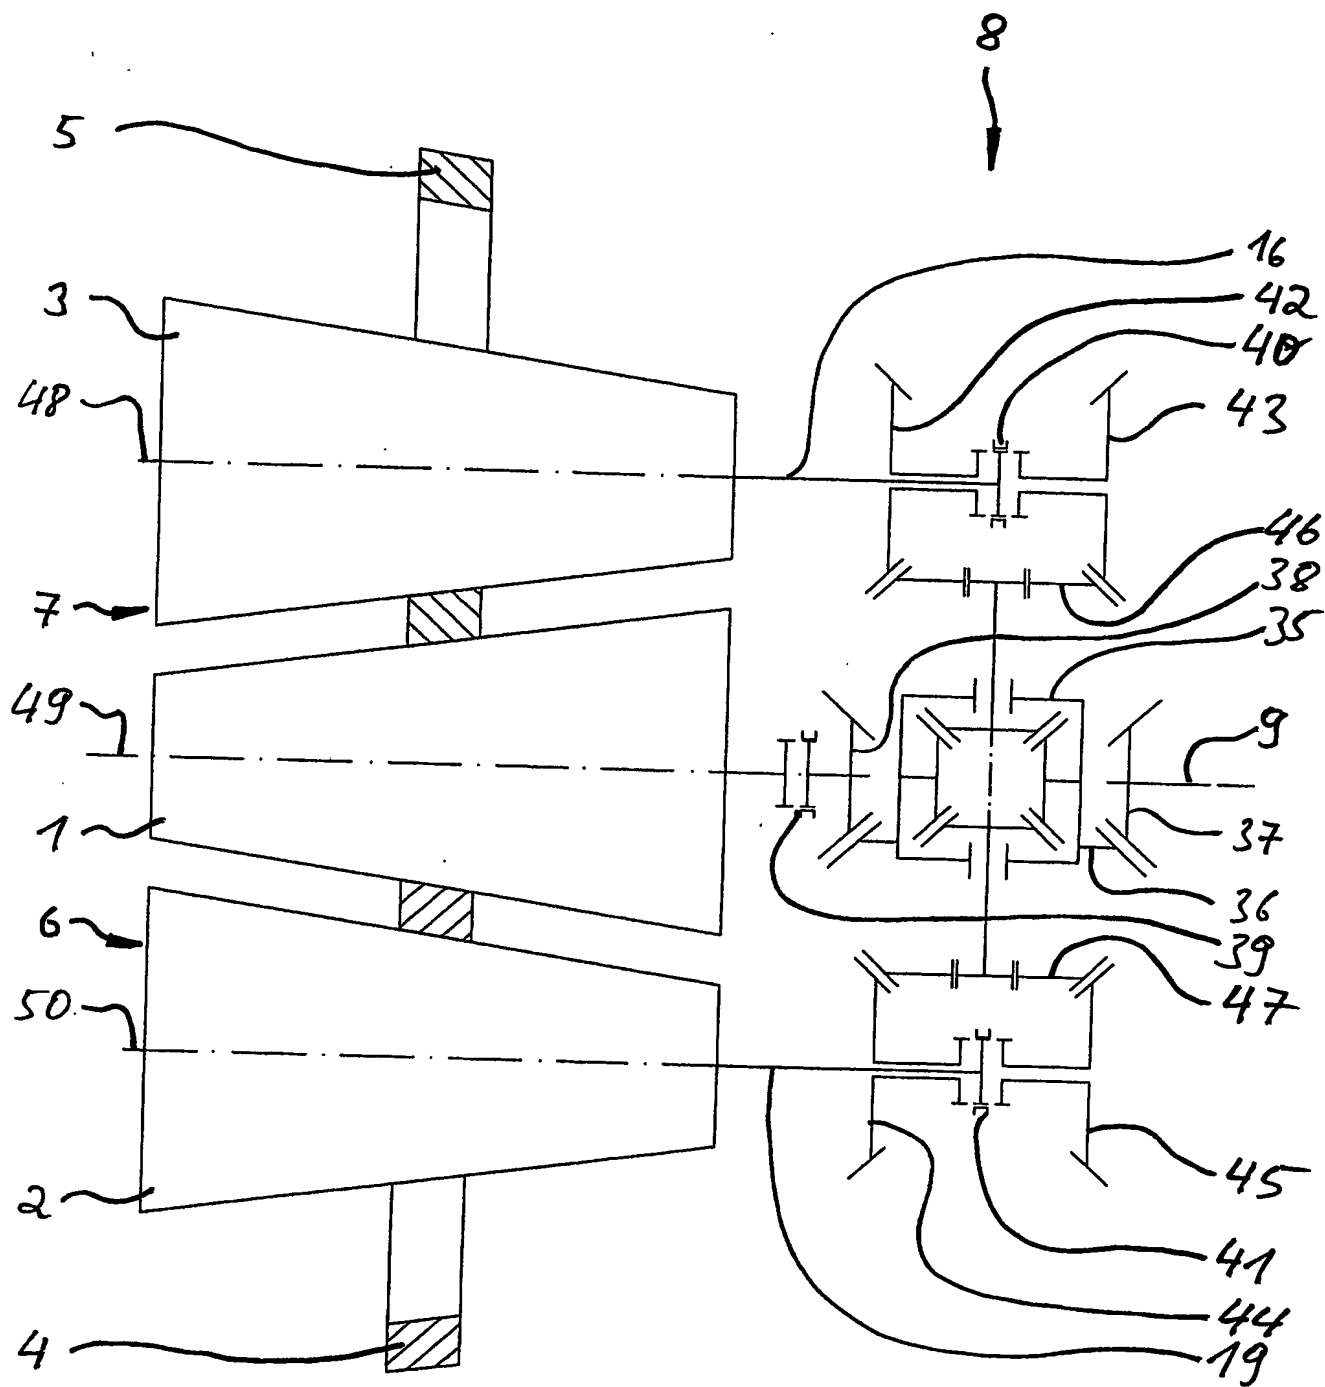


Fig. 6

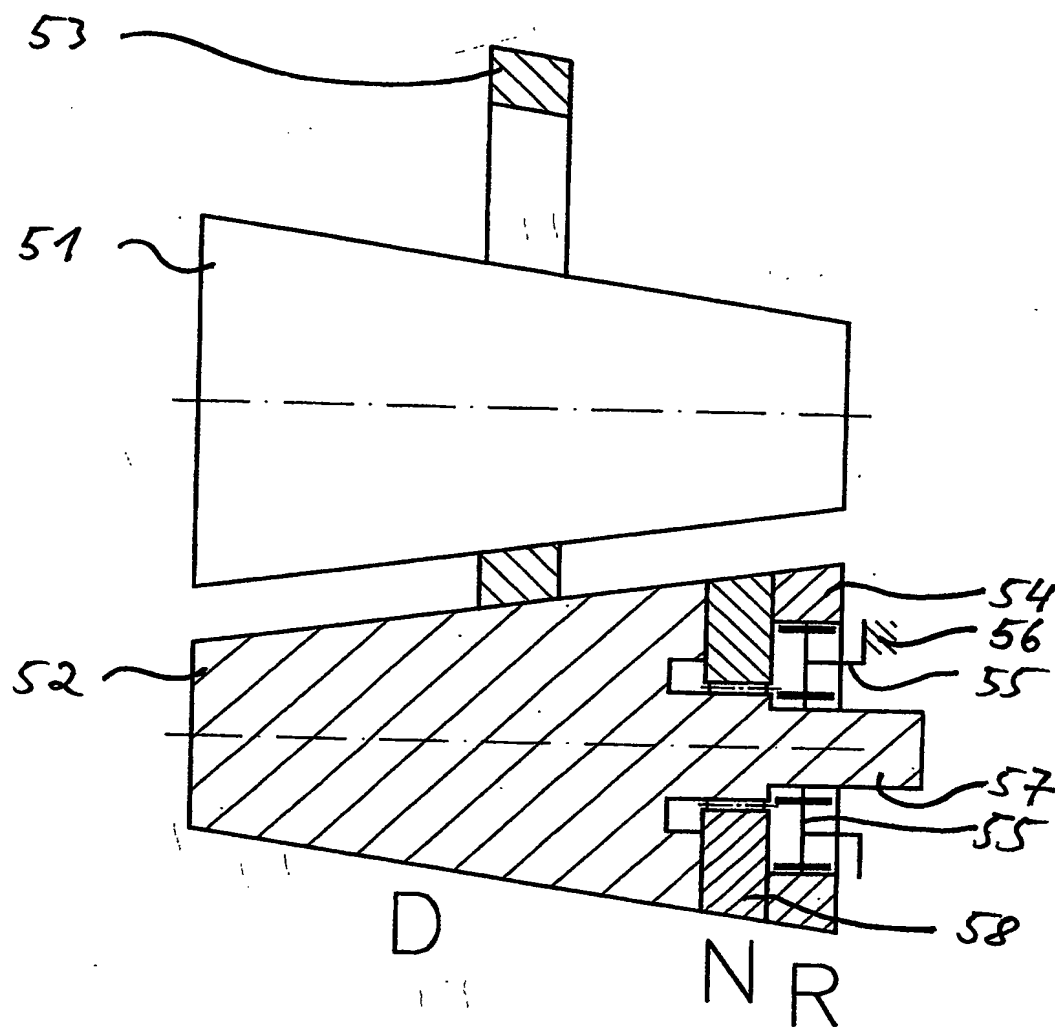

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/04165

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 F16H37/08 F16H15/42

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 F16H

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 1 709 346 A (CHARLES GEORGE GARRARD) 16 April 1929 (1929-04-16) cited in the application page 2, line 119,120	1-5
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 13, 5 February 2001 (2001-02-05) -& JP 2000 291759 A (TANBARA NOBUHIKO), 20 October 2000 (2000-10-20) abstract	1-5
X	WO 01/44686 A (BUTSCH MICHAEL) 21 June 2001 (2001-06-21) figures	1,6
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

* & * document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

20 April 2004

Date of mailing of the international search report

26/04/2004

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Goeman, F

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/DE 03/04165

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 4 238 976 A (KEMPER YVES J) 16 December 1980 (1980-12-16) figures ---	1,7,8
X	US 3 375 733 A (BROWNING EDGAR P) 2 April 1968 (1968-04-02) figures ---	1,6
X	US 1 727 232 A (FARRELL STEPHEN A) 3 September 1929 (1929-09-03) figure 1 ---	1
X	US 3 739 658 A (SCHEITER M) 19 June 1973 (1973-06-19) figure 1 ---	1
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 512 (M-1679), 27 September 1994 (1994-09-27) & JP 06 174034 A (ISUZU MOTORS LTD;OTHERS: 01), 21 June 1994 (1994-06-21) abstract -----	1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/DE 03/04165

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 1709346	A	16-04-1929	NONE	
JP 2000291759	A	20-10-2000	NONE	
WO 0144686	A	21-06-2001	DE 19960656 A1 AU 2008101 A AU 2364901 A WO 0144685 A2 WO 0144686 A1 EP 1238209 A1 EP 1238212 A2	04-04-2002 25-06-2001 25-06-2001 21-06-2001 21-06-2001 11-09-2002 11-09-2002
US 4238976	A	16-12-1980	NONE	
US 3375733	A	02-04-1968	DE 1555188 B1 ES 335583 A1 FR 1507647 A GB 1137231 A	28-10-1971 16-04-1968 29-12-1967 18-12-1968
US 1727232	A	03-09-1929	NONE	
US 3739658	A	19-06-1973	NONE	
JP 06174034 9	A		NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/04165

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 F16H37/08 F16H15/42

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RESEARCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 F16H

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 1 709 346 A (CHARLES GEORGE GARRARD) 16. April 1929 (1929-04-16) in der Anmeldung erwähnt Seite 2, Zeile 119,120 ---	1-5
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 2000, no. 13, 5. Februar 2001 (2001-02-05) -& JP 2000 291759 A (TANBARA NOBUHIKO), 20. Oktober 2000 (2000-10-20) Zusammenfassung ---	1-5
X	WO 01/44686 A (BUTSCH MICHAEL) 21. Juni 2001 (2001-06-21) Abbildungen ---	1,6
	--- -/--	

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

- *A* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- *L* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- *O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
- *P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

20. April 2004

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

26/04/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Goeman, F

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/04165

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 4 238 976 A (KEMPER YVES J) 16. Dezember 1980 (1980-12-16) Abbildungen ----	1,7,8
X	US 3 375 733 A (BROWNING EDGAR P) 2. April 1968 (1968-04-02) Abbildungen ----	1,6
X	US 1 727 232 A (FARRELL STEPHEN A) 3. September 1929 (1929-09-03) Abbildung 1 ----	1
X	US 3 739 658 A (SCHEITER M) 19. Juni 1973 (1973-06-19) Abbildung 1 ----	1
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 512 (M-1679), 27. September 1994 (1994-09-27) & JP 06 174034 A (ISUZU MOTORS LTD; OTHERS: 01), 21. Juni 1994 (1994-06-21) Zusammenfassung -----	1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/DE 03/04165

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 1709346	A	16-04-1929	KEINE		
JP 2000291759	A	20-10-2000	KEINE		
WO 0144686	A	21-06-2001	DE	19960656 A1	04-04-2002
			AU	2008101 A	25-06-2001
			AU	2364901 A	25-06-2001
			WO	0144685 A2	21-06-2001
			WO	0144686 A1	21-06-2001
			EP	1238209 A1	11-09-2002
			EP	1238212 A2	11-09-2002
US 4238976	A	16-12-1980	KEINE		
US 3375733	A	02-04-1968	DE	1555188 B1	28-10-1971
			ES	335583 A1	16-04-1968
			FR	1507647 A	29-12-1967
			GB	1137231 A	18-12-1968
US 1727232	A	03-09-1929	KEINE		
US 3739658	A	19-06-1973	KEINE		
JP 06174034 9	A		KEINE		